Storm 200

QUICK START GUIDE

NOW:GO

Italiano

Storm 200 , Altoparlante wireless portatile

Il suo design unico cattura subito l'attenzione degli utenti.
Grazie all'impermeabilità IPX7, è perfetto per l'uso all'aperto.
Dotato di tre altoparlanti e due radiatori passivi con una potenza di uscita di 60 watt, offre un suono potente con bassi corposi.
La modalità Party permette di collegare oltre 100 unità per ravvivare le tue feste.

Contenuto della confezione

- Storm 200
- Cinghia per maniglia
- Cavo di ricarica
- Guida rapida
- Scheda di sicurezza e carta di garanzia



Caratteristiche principali e specifiche tecniche

- Connettività Wireless 6.0
- Potenza di uscita 60 W
- Modalità Party: collegamento di oltre 100 unità
- 3 effetti RGB regolabili
- 2 modalità EQ: Normale + Bass
- Capacità batteria: 7,4 V 4500 mAh
- Autonomia fino a 16 ore
- Powerbank integrato: uscita 5 V 3 A
- Frequenza: 20 Hz – 20 kHz
- Potenza trasmettitore wireless: ≤2,20 dBm (EIRP)
- Intervallo di frequenza trasmettitore: 2400 MHz – 2483,5 MHz
- Impermeabilità IPX7
- Dimensioni prodotto: 260 mm × 120 mm × 115 mm
- Peso netto: 1276 g

Accoppiamento Bluetooth


Per collegare Storm 200 a un tablet o a uno smartphone.

1. Accendere l'altoparlante, il LED blu sul pulsante Modalità lampeggerà.
2. Cercare «NowGo Storm 200» nell'elenco Bluetooth del proprio dispositivo e selezionarlo.
3. Dopo la connessione Bluetooth si udrà un segnale di conferma e l'indicatore LED blu rimarrà acceso.
4. La distanza effettiva di connessione Bluetooth è di circa 30 m, a seconda dell'ambiente.

La trasmissione musicale potrebbe subire interruzioni causate da ostacoli tra il dispositivo e l'altoparlante, come muri, o da altri dispositivi vicini che operano sulla stessa frequenza.


Note:

All'accensione, l'altoparlante si ricollega automaticamente in via prioritaria all'ultimo dispositivo accoppiato. Per accoppiare NowGo Storm 200 con altri nuovi dispositivi, tenere premuto il pulsante M per 2 secondi per interrompere la connessione ed eseguire l'accoppiamento con un nuovo dispositivo.

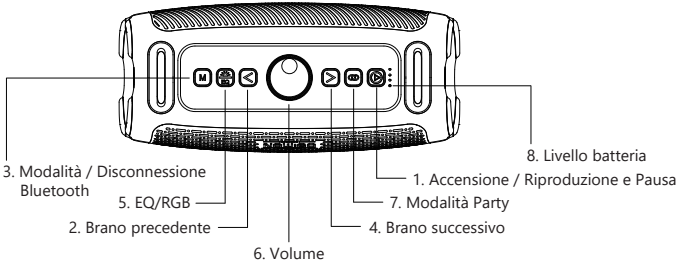

Funzioni dei pulsanti

1. Premere per 2 secondi per accendere/spegnere. Cliccare per riprodurre/mettere in pausa la musica.
2. Cliccare per riprodurre il brano precedente
3. Cliccare per alternare le modalità Bluetooth, AUX, scheda TF e chiavetta USB.
Premere per 2 secondi per disconnettere il Bluetooth.
4. Cliccare per riprodurre il brano successivo
5. Cliccare per modificare gli effetti RGB o disattivarli. Tenere premuto per 2 secondi per alternare l'equalizzatore tra modalità Normale e Basso.
6. Ruotare in senso orario per aumentare il volume, in senso antiorario per diminuirlo.
7. Cliccare per attivare o disattivare la modalità Party.
8. Indicatore livello batteria



Porte

1. Modalità: AUX, scheda TF, chiavetta USB
2. Ingresso ricarica: DC 5V ⎓ 3A, DC 20V ⎓ 1,5A. Uscita powerbank 5V ⎓ 3A, 20V ⎓ 1,5A.

Note informative

Come connettersi tramite modalità Party?

1. Collegare il primo Storm 200 al cellulare tramite Bluetooth. Premere il pulsante Modalità Party.
2. Accendere il secondo, il terzo ... fino al centesimo Storm 200 e premere il pulsante Modalità Party su ciascun dispositivo.
3. Tutti i dispositivi si collegheranno tra loro per riprodurre contemporaneamente la stessa musica e mostrare gli stessi effetti luminosi.

Nota:

- Tutte le funzioni possono essere controllate solo dal primo Storm 200.
- Tutti i pulsanti del secondo, terzo ... centesimo Storm 200 non sono attivi. Per utilizzare le funzioni di un dispositivo, premere il pulsante Modalità Party su di esso per uscire dalla modalità Party.

Spegnimento automatico

NowGo Storm 200 dispone della funzione di spegnimento automatico, che si attiva dopo 15 minuti di inattività.

LED indicatori di stato – Livelli batteria

5-15% LED1 lampeggia di bianco	**15-50%** LED1 acceso fisso di bianco LED2 lampeggia di bianco	**50-75%** LED1 e LED2 accesi fissi di bianco LED3 lampeggia di bianco
75-99% LED1, LED2 e LED3 accesi fissi di bianco, LED4 lampeggia di bianco		**100%** LED1, LED2, LED3 e LED4 accesi fissi di bianco

Livelli durante la ricarica

6-15% LED1 lampeggia di bianco	**15-25%** LED1 acceso fisso	**25-50%** LED1 e LED2 accesi fissi di bianco
50-75% LED1, LED2 e LED3 accesi fissi di bianco		**75-100%** I quattro LED accesi fissi di bianco

Allarme batteria scarica

<20% Allarme batteria scarica ogni 180 secondi	**<10%** LED1 lampeggia di bianco

- I LED indicatori del livello batteria si spengono automaticamente dopo 5 secondi.
- Premere brevemente il pulsante dell'altoparlante durante l'utilizzo:
  la spia del livello batteria si accende per 5 secondi, mentre rimane accesa durante la ricarica.

Ripristino impostazioni di fabbrica

Tenere premuti contemporaneamente i pulsanti "traccia precedente" e "traccia successiva" per 5 secondi.
I quattro LED indicatori lampeggeranno tre volte.
Tutta la memoria dei dispositivi associati verrà eliminata.

NOW:GO

NowGo International Co.,Ltd
Email: info@nogoav.com
+86-755-27388660
Add: Room 1903, Building 2, No. 6 Songjiang Road, Songgang, Bao'an, Shenzhen, China
www.nowgoav.com Made in China

