Storm II

QUICK START GUIDE

NOW:GO

Storm II , Altoparlante wireless portatile

Storm II è un altoparlante ad alte prestazioni dotato di tecnologia Wireless 6.0 e di una robusta certificazione impermeabile IPX7.
Dispone di 5 altoparlanti integrati, 2 radiatori passivi e una potenza di uscita di 160 W, garantendo un suono coinvolgente.
La modalità Party consente di sincronizzare oltre 100 unità per un'esperienza audio sincronizzata davvero potente.

Contenuto della confezione


- Storm II
- Cavo di ricarica Type-C
- Guida rapida all'uso
- Istruzioni di sicurezza e scheda di garanzia




Caratteristiche principali e specifiche tecniche

- Modello: Storm II
- Versione Bluetooth: 5.3
- Grado di impermeabilità: IP67
- Risposta in frequenza: 20 Hz – 20 kHz
- Potenza trasmettitore wireless: ≤0,87 dBm (EIRP)
- Intervallo di frequenza del trasmettitore: 2400 MHz – 2483,5 MHz
- Peso netto prodotto: 5600 g
- Dimensioni: 480*203*259 mm
- Unità altoparlanti: Tweeter (L/R): 2×10 W
- Medio (L/R): 2×30 W Woofer:1×80 W
- Radiatori passivi: 2 radiatori passivi
- Potenza di uscita nominale: 160 W
- Modalità riproduzione: Wireless/USB/AUX
- Formati decodifica: APE, FLAC, MP3, WMA, WAV
- Alimentazione: Batteria al litio ricaricabile 10,8 V 7500 mAh
- Ingresso ricarica: 5 V/3 A, 9 V/2 A, 12 V/1,67 A
- Uscita power bank: USB 5 V 2 A
- Autonomia riproduzione: Circa 12 ore (in base al volume)

- Capacità di ricarica del prodotto e caricabatterie compatibili.
  Per raggiungere la velocità di ricarica massima, il caricabatterie deve fornire una potenza minima di 15 watt (limite stabilito dall'apparecchiatura radio) e massima di 60 watt.

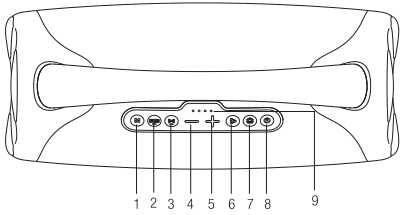



Pulsanti e funzioni

1. Pulsante MODE
Pressione breve M per commutare tra modalità AUX, USB e Bluetooth.
Pressione lunga di 2 secondi: disconnessione e attesa di nuova associazione.
All'accensione, il LED del pulsante M lampeggia: dispositivo pronto per l'associazione.
Una volta completata l'associazione, il LED rimane acceso fisso.

2. Pulsante BASS
Pressione breve: attiva/disattiva la funzione BASS.

3. Pulsante BROADCAST
Pressione breve: attiva/disattiva la connessione in modalità broadcast.

4. –/PREC
Pressione breve: diminuzione volume; la striscia luminosa inferiore indica il livello del volume.
Pressione lunga: brano precedente; in modalità AUX la pressione lunga diminuisce il volume.

5. +/SUCC
Pressione breve: aumento volume
Pressione lunga: brano successivo; in modalità AUX la pressione lunga aumenta il volume.

6. Riproduzione e Pausa
Pressione breve: avvio o pausa della riproduzione musicale.
Pressione lunga di 5 secondi: cancellazione memoria associazioni e spegnimento.

7. Pulsante luce RGB
Pressione breve: alterna tra cinque effetti luminosi e spegnimento della luce.

8. Pulsante di accensione
Pressione lunga di 2 secondi: accensione/spegnimento.
Ripristino: se l'altoparlante si blocca, tenere premuto per 10 secondi per effettuare il reset (il dispositivo si spegnerà).

9. Indicatore di ricarica
10. Porta di ricarica Type-C
11. Porta USB per uscita power bank
12. Porta AUX

Funzionamento Bluetooth

Accendere l'altoparlante, cercare e selezionare «NowGo Storm II» sul proprio dispositivo per stabilire la connessione.
Al termine della connessione verrà emesso un segnale acustico di conferma.

Funzionamento USB

Inserire una chiavetta USB nell'altoparlante per riprodurre musica.
Funge da power bank per ricaricare altri dispositivi, uscita power bank massima 2A.

Modalità Broadcast

1. Accendere l'altoparlante e collegare prima questo altoparlante principale al proprio dispositivo Bluetooth. Successivamente premere brevemente il pulsante Broadcast; il pulsante rimarrà illuminato.
2. Accendere gli altri altoparlanti Storm II, premere brevemente il pulsante Broadcast per unirsi alla connessione broadcast.
3. Per interrompere la connessione broadcast, premere brevemente il pulsante Broadcast per uscire dalla modalità.

Indicazioni LED luminose

Indicatore di alimentazione	ACCESO: luce bianca accesa	SPENTO: luce bianca spenta
Indicatore Bluetooth	Connessione in corso: luce bianca lampeggiante	Connessione completata: luce bianca accesa
Indicatore BASSO	Modalità BASS ATTIVA: luce bianca accesa	Modalità BASS DISATTIVA: luce bianca spenta
Indicatore Broadcast	Modalità Broadcast ATTIVA: luce bianca accesa	Modalità Broadcast DISATTIVA: luce bianca spenta
Indicatore di ricarica	Ricarica: luce bianca lampeggia progressivamente	Carica completata: luce bianca accesa

NOW:GO

NowGo International Co.,Ltd
Email: info@nogoav.com
+86-755-27388660
Add: Room 1903, Building 2, No. 6 Songjiang Road, Songgang, Bao'an, Shenzhen, China
www.nowgoav.com Made in China

