Storm II

QUICK START GUIDE

NOW:GO

Storm II , Altifalante Sem Fio Portátil

O Storm II é uma potência de elevado desempenho equipado com Wireless 6.0 e classificação impermeável robusta IPX7.
Dispõe de 5 altifalantes integrados, 2 radiadores passivos e uma potência de saída de 160 W, proporcionando um som imersivo.
O seu Modo Festa permite sincronizar mais de 100 unidades para uma experiência áudio sincronizada verdadeiramente imponente.

Conteúdo da embalagem


- Storm II
- Cabo de carregamento Type-C
- Guia de início rápido
- Instruções de segurança e Cartão de Garantia




Características principais e especificações

- Modelo: Storm II
- Versão Bluetooth: 5.3
- Impermeabilidade: IP67
- Frequência: 20 Hz – 20 kHz
- Potência do transmissor sem fios: ≤0,87 dBm (EIRP)
- Gama de frequência do transmissor: 2400 MHz – 2483,5 MHz
- Peso líquido do produto: 5600 g
- Dimensões: 480*203*259 mm
- Unidades de altifalante: Tweeter (E/D): 2*10 W
- Médio (E/D): 2*30 W Woofer:1*80 W
- Radiadores passivos: 2 radiadores passivos
- Potência de saída nominal: 160 W
- Modos de reprodução: Sem fios / USB / AUX
- Formatos de descodificação: APE, FLAC, MP3, WMA, WAV
- Alimentação: Bateria de lítio recarregável 10,8 V 7500 mAh
- Entrada de carregamento: 5 V/3 A, 9 V/2 A, 12 V/1,67 A
- Saída power bank: USB 5 V 2 A
- Autonomia de reprodução: Aproximadamente 12 horas (consoante o volume)

- Capacidades de carregamento deste produto e carregadores compatíveis com o mesmo.
  Para atingir a velocidade máxima de carregamento, o carregador tem de disponibilizar uma potência mínima de 15 watts (limite imposto pelo equipamento de rádio) e máxima de 60 watts.

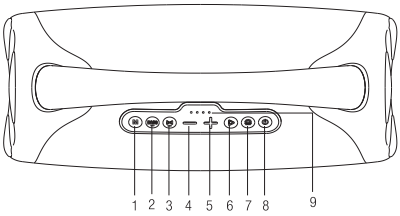



Botões e funções

1. Botão MODE
Premir brevemente M para alternar entre AUX, USB e BT.
Manter premido durante 2 segundos para desligar e aguardar novo emparelhamento.
Após o ligar, o indicador luminoso de M pisca, significando que está pronto para emparelhar.
Após o emparelhamento, o LED permanece aceso.

2. Botão BASS
Premir brevemente: ativar / desativar o BASS

3. Botão Broadcast
Premir brevemente: ativar / desativar a ligação por difusão.

4. –/Prev (Faixa anterior)
Premir brevemente: diminuir o volume; a barra luminosa inferior indica o nível de volume.
Manter premido: reproduzir a faixa anterior; no modo AUX, manter premido diminui o volume.

5. +/Seguinte
Premir brevemente: aumentar o volume
Manter premido: faixa seguinte; no modo AUX, manter premido aumenta o volume.

6. Reproduzir e Pausar
Premir brevemente para reproduzir ou pausar a música.
Manter premido durante 5 segundos para apagar a memória de emparelhamento e desligar o equipamento.

7. Botão de Luz RGB
Premir brevemente para alternar entre cinco efeitos luminosos e desligar a iluminação.

8. Botão de Alimentação
Manter premido durante 2 segundos para ligar / desligar.
Reinicialização: se o altifalante bloquear, manter premido durante 10 segundos para efetuar a reinicialização (o equipamento irá desligar-se).

9. Indicador de carregamento
10. Porta de carregamento Type-C
11. Porta USB para saída powerbank
12. Porta AUX

Funcionamento Bluetooth

Ligue o altifalante, procure e selecione «NowGo Storm II» no seu dispositivo para estabelecer a ligação.
Ouvirá um sinal sonoro após a ligação bem-sucedida.

Funcionamento USB

Insira uma pen USB no altifalante para reproduzir música.
Funciona como power bank para carregar outros dispositivos; saída power bank máximo 2A.

Difusão

1. Ligue o altifalante e ligue primeiramente este altifalante principal ao seu dispositivo Bluetooth. Depois, prima brevemente o botão de difusão, que ficará constantemente iluminado.
2. Ligue os restantes altifalantes Storm II e prima brevemente o respetivo botão de difusão para se juntarem à ligação de difusão.
3. Se pretender desligar a ligação de difusão, prima brevemente o botão de difusão para sair.

Indicação da Luz LED

Indicador de alimentação	○ LIGADO – luz branca acesa	● DESLIGADO – luz branca apagada
Indicador Bluetooth	☼ A ligar – luz branca intermitente	○ Ligação bem-sucedida – luz branca acesa
Indicador de BASS	○ Modo BASS ativado – luz branca acesa	● Modo BASS desativado – luz branca apagada
Indicador de Difusão	○ Modo de difusão ativado – luz branca acesa	● Modo de difusão desativado – luz branca apagada
Indicador de carregamento ○○○○	A carregar – luz branca intermitente sequencialmente ☼☼☼☼	Totalmente carregado – luz branca acesa ○○○○

NOW:GO

NowGo International Co.,Ltd
Email: info@nogoav.com
+86-755-27388660
Add: Room 1903, Building 2, No. 6 Songjiang Road, Songgang, Bao'an, Shenzhen, China
www.nowgoav.com Made in China

