Storm Lite

QUICK START GUIDE

Português Europeu

NOW:GO

Storm Lite , Altifalante Sem Fio Portátil

O Storm Lite é um potente dispositivo de elevado desempenho equipado com tecnologia Wireless 6.0 e uma robusta classificação de impermeabilidade IPX7.
Dispõe de 4 altifalantes integrados e 2 radiadores passivos, com uma potência de saída de 80 W, proporcionando um som envolvente.
O seu Modo Festa permite sincronizar mais de 100 unidades para uma experiência áudio sincronizada verdadeiramente ampla.

Conteúdo da embalagem


- Storm Lite
- Cabo de carregamento Type-C
- Guia de início rápido
- Instruções de segurança e Cartão de garantia
- Alça de ombro



Características principais e especificações

- Modelo: Storm Lite
- Versão wireless: 5.3
- Impermeabilidade: IP67
- Frequência: 20 Hz – 20 kHz
- Potência do transmissor wireless: ≤-1,07 dBm (EIRP)
- Gama de frequência do transmissor: 2400 MHz – 2483,5 MHz
- Peso líquido do produto: 3000 g
- Dimensões: 340*154*164 mm
- Unidades de altifalante: Tweeter (E/D): 2*10 W | Médio (E/D): 2*30 W
- Radiadores passivos: 2 radiadores passivos
- Potência de saída nominal: 80 W
- Modos de reprodução: Wireless / USB / AUX
- Formatos de descodificação: APE, FLAC, MP3, WMA, WAV
- Alimentação: Bateria de lítio recarregável de 7,2 V 5000 mAh
- Entrada de carregamento: 5 V/3 A, 9 V/2 A, 12 V/1,67 A, 15 V/2 A, 20 V/1,5 A
- Saída power bank: USB 5 V 2 A
- Autonomia de reprodução: Aproximadamente 12 horas (sujeito ao volume)

- Capacidades de carregamento deste produto e carregadores compatíveis com o mesmo.
  Para obter a velocidade máxima de carregamento, o carregador tem de fornecer uma potência mínima de 15 watts (valor limite imposto pelo equipamento de rádio) e máxima de 30 watts.

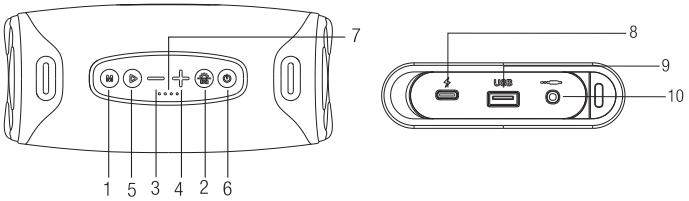

Botões e funções

1. Botão MODE
Primação curta em M para alternar entre AUX, USB e BT.
Primação longa durante 2 segundos para desligar a ligação e aguardar novo emparelhamento.
Após o arranque, o indicador luminoso de M pisca, sinalizando que está pronto para emparelhar.
Quando emparelhado, o LED mantém-se aceso.

2. Botão Luz RGB
Primação curta: alternar luzes RGB / alternar efeitos luminosos
Dupla pressão: alternar EQ.

3. –/Anterior
Primação curta: diminuir o volume; a barra luminosa inferior indica o nível de volume.
Primação longa: faixa anterior. No modo AUX, a primação longa diminui o volume.

4. +/Seguinte
Primação curta: aumentar o volume
Primação longa: faixa seguinte. No modo AUX, a primação longa aumenta o volume.

5. Reproduzir e Pausar
Primação curta para reproduzir ou pausar a música.
Primação longa durante 5 segundos para apagar a memória de emparelhamento e desligar o equipamento.

6. Botão de energia
Primação longa durante 2 segundos para ligar / desligar.
Reinicialização: se o altifalante bloquear, mantenha premido durante 10 segundos para reiniciar (o equipamento irá desligar-se).

7. Indicador de carregamento.
8. Porta de carregamento Type-C.
9. Porta USB para saída powerbank.
10. Porta AUX.

Funcionamento Bluetooth

Ligue o altifalante, procure e selecione «NowGo Storm Lite» no seu dispositivo para estabelecer a ligação.
Ouvirá um som de aviso quando a ligação for bem-sucedida.

Funcionamento USB

Insira uma pen no altifalante para reproduzir música.
Funciona como power bank para carregar outros dispositivos; saída máxima do power bank: 2 A.

Transmissão

1. Ligue o altifalante e ligue primeiro este altifalante principal ao seu dispositivo Bluetooth. Depois, prima brevemente o botão de transmissão; este botão manter-se-á aceso.
2. Ligue os restantes altifalantes Storm Lite e prima brevemente o botão de transmissão para se juntarem à ligação de transmissão.
3. Se pretender desligar a ligação de transmissão, prima brevemente o botão de transmissão para sair.

INDICAÇÃO DO LED LUMINOSO

Indicador de energia	○ LIGADO Luz branca acesa	● DESLIGADO Luz branca apagada
Indicador Bluetooth	☼ A ligar Luz branca intermitente	○ Ligação efetuada com sucesso Luz branca acesa
Indicador de graves	○ Modo GRAVES ativado Luz branca acesa	● Modo GRAVES desativado Luz branca apagada
Indicador de transmissão	☼ Modo Transmissão ativado Luz branca acesa	● Modo Transmissão desativado Luz branca apagada
Indicador de carregamento ○○○○	A carregar Luz branca intermitente sequencialmente ☼☼☼☼	Totalmente carregado Luz branca acesa ○○○○

NOW:GO

NowGo International Co.,Ltd
Email: info@nogoav.com
+86-755-27388660
Add: Room 1903, Building 2, No. 6 Songjiang Road, Songgang, Bao'an, Shenzhen, China
www.nowgoav.com Made in China

